

OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC



OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR - M

Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou

POPIS PRODUKTU

Důmyslný spojovací systém bez nutnosti pájení a lepení. Ochrana vůči oděrům a poškrábání při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou (tl. povlaku 25 µm oboustranně - polyesterová vrstva) ve 4 barvách. Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách firmy BRAMAC najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce [Kalkulace střešní krytiny zdarma](#).



VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Odolnost proti korozi
- Minimální údržba
- Barevná stálost
- Výběr ze čtyř barev
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 10 let

BARVY

RAL 9005 černá

RAL 8019 hnědá

RAL 3009 červenohnědá

RAL 8004 červená



OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR - M

Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou

Název výrobku	Jednotka množství	Barvy (RAL)				Rozvinutá šíře (RŠ)	
		černá (9005)	hnědá (8019)	červenohnědá (3009)	červená (8004)	Průměr 100 mm	Průměr 150 mm
Žlaby						RŠ 250	RŠ 333
Žlab à 4 m	1 ks = 4 m	•	•	•	•	•	
Žlab à 6 m	1 ks = 6 m	•	•			•	
Spojka žlabu s těsněním a spojovacím elementem	1 ks	•	•	•	•	•	
Vnitřní roh 90°	1 ks	•	•	•	•	•	
Vnější roh 90°	1 ks	•	•	•	•	•	
Univerzální žlabové čelo s těsněním	1 ks	•	•	•	•	•	
Žlabový kotlík 150/100	1 ks	•	•	•	•	•	
Žlabový kotlík 100/80	1 ks	•	•	•	•		
Žlabový hák délka 300 mm	1 ks	•	•	•	•	•	
Speciální roh žlabu - úhel na objednávku	1 ks	•	•	•	•	•	
Svody						Jmenovitá světlost 80 (pro průměr žlabu 100 mm)	Jmenovitá světlost 100 (pro průměr žlabu 150 mm)
Svodová roura à 4 m	1 ks = 4 m	•	•			•	
Svodová roura à 3 m	1 ks = 3 m	•	•	•	•	•	
Svodová roura à 1 m	1 m	•	•	•	•	•	
Koleno svodové roury 72°	1 ks	•	•	•	•	•	
Koleno svodové roury 40°	1 ks	•	•	•	•	•	
Odbočka svodové roury 72° - 100/100	1 ks	•	•	•	•	•	
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	1 ks	•	•	•	•		
Spojka svodové roury	1 ks	•	•	•	•	•	
Klapka pro sběr dešťové vody	1 ks	•	•	•	•	•	
Soklový ohyb	1 ks	•	•	•	•	•	
Objímka svodové roury se závitem délky 200 mm	1 ks	•	•	•	•	•	
Objímka svodové roury s držákem na stěnu	1 ks	•	•	•	•	•	
Koncový přechodový kryt svodu	1 ks	•	•	•	•	•	
Set pro zateplení do tl.80 mm - hmoždinka (120 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	1 ks	•	•	•	•	•	
Set pro zateplení do tl.140 mm - hmoždinka (180 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	1 ks	•	•	•	•	•	
Set pro zateplení do tl.180 mm - hmoždinka (240 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	1 ks	•	•	•	•	•	
Set pro zateplení do tl.220 mm - hmoždinka (280 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	1 ks	•	•	•	•	•	
Lapač listí	1 ks		•			•	
Ostatní prvky							
Korekční lak, 40 ml se štětečkem	1 ks	•	•	•	•		
Tabule plechu 2x1 m	1 ks	•	•	•	•		
Flexibilní provizorní svod Rainflex	1 ks	černá					
Thermo stop	1 ks	šedá					
Těsnicí tmel - kaučukový	1 ks	transparentní					
Krytka trnu k objímce	1 ks	šedá					


OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC

STABICOR - ALU

Hliníkový okapový systém

POPIS PRODUKTU

Střešní odvodňovací systém se vyrábí z hliníkového plechu s barevnou povrch. úpravou ve dvou barevných variantách. Jedná se o pevný, lehký a tvárný materiál, který je vysoce odolný vůči korozi a je zcela bezúdržbový. Spojování systému se provádí nýtováním. Žlaby a svodové roury jsou po celé své délce zabaleny do ochranné fólie. Tím jsou chráněny vůči oděrům či poškrábání při montáži nebo dopravě. Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z hliníku o tl. 0,7 mm a tl. povlaku 25 µm (oboustranně - polyesterová vrstva). Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách firmy BRAMAC najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce [Kalkulace střešní krytiny zdarma](#).

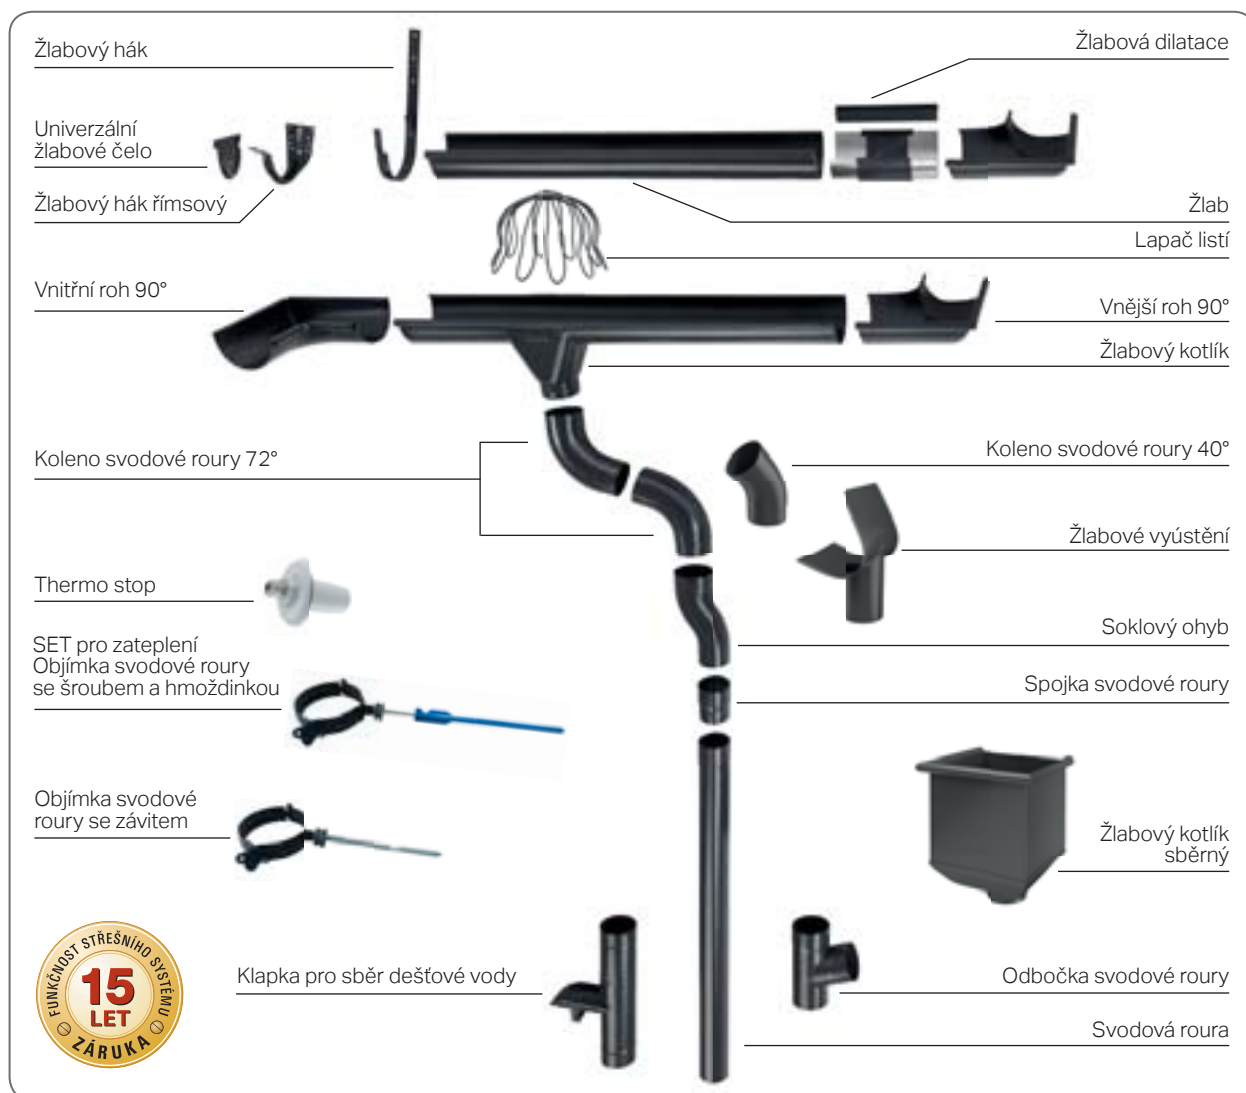

VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Vysoká odolnost proti korozi
- Pevný, lehký a tvárný materiál
- Bezúdržbový
- Barevná stálost
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 15 let



BARVY

RAL 7016 antracitová

RAL 8019 hnědá - Testa di Moro

OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC

STABICOR - ALU

Hliníkový okapový systém

Název výrobku	Jednotka množství	Barvy (RAL)		Rozvinutá šíře (RŠ)	
		antracitová (7016)	hnědá (8019)	Průměr 100 mm	Průměr 150 mm
Žlaby				RŠ 250	RŠ 333
Žlab à 6 m	1 ks = 6 m	•	•	•	•
Žlabová dilatace s naválkou a krytem gumy	1 ks	•	•	•	•
Žlabová dilatace bez naválky a krytem gumy	1 ks	hliník		•	•
Vnitřní roh 90°	1 ks	•	•	•	•
Vnější roh 90°	1 ks	•	•	•	•
Univerzální žlabové čelo	1 ks	•	•	•	•
Žlabový kotlík 150/100	1 ks	•	•		•
Žlabový kotlík 100/80	1 ks	•	•	•	
Žlabové vyústění 150/100	1 ks	•	•		•
Žlabové vyústění 100/80	1 ks	•	•	•	
Žlabový hák ALU 28x7mm	1 ks	•	•	•	•
Žlabový hák římsový	1 ks	•	•	•	•
Nástřešní žlab					RŠ 700 (průměr žlabu 150 mm)
Nástřešní žlab*	1 ks = 6 m	•	•		•
Žlabový hák pro nástřešní žlab*	1 ks	•	•		•
Čelo k nástřešnímu žlabu*	1 ks	•	•		•
Vyústění nástřešního žlabu*	1 ks	•	•		•
Svodový systém				Jmenovitá světlost 80 (pro průměr žlabu 100 mm)	Jmenovitá světlost 100 (pro průměr žlabu 150 mm)
Svodová roura à 3 m	1 ks = 3 m	•	•	•	•
Svodová roura à 1 m	1 ks = 1 m	•	•	•	•
Koleno svodové roury 72°	1 ks	•	•	•	•
Koleno svodové roury 40°	1 ks	•	•	•	•
Odbočka svodové roury 72° - 100/100	1 ks	•	•		•
Odbočka svodové roury 72° - 100/80	1 ks	•	•		•
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	1 ks	•	•	•	
Spojka svodové roury	1 ks	•	•	•	•
Klapka pro sběr dešťové vody	1 ks	•	•	•	•
Soklový ohyb	1 ks	•	•	•	•
Objímka svodové roury se závitem M10 délky 200 mm	1 ks	•	•	•	•
Žlabový kotlík sběrný	1 ks	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.80 mm - hmoždinka (120 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	1 ks	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.140 mm - hmoždinka (180 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	1 ks	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.180 mm - hmoždinka (240 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	1 ks	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.220 mm - hmoždinka (280 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	1 ks	•	•	•	•
Lapač listí	1 ks		•	•	•
Ostatní prvky					
Svítek 1 m x 33m (role)	1 ks	•	•		
Dilatace 3 m	1 ks	hliník			
Thermo stop	1 ks	šedá			
Flexibilní provizorní svod Rainflex	1 ks = 6 m	černá			
Univerzální trhací nýty ALU 4 x 9,5 mm	1 ks	•	•		
Těsnicí tmel - kaučukový	1 ks	transparentní			
Krytka trnu k objímce	1 ks	šedá			
Korekční lak 40 ml se štětečkem	1 ks	•	•		

Pozn.: * Dodání na objednávku