


Difuzní fólie Bramac TOP RU Resistant

Popis produktu:

Mimořádně pevná, vysoce difuzně otevřená střešní fólie pro použití jako doplňková hydroizolační vrstva na bednění i na tepelnou izolaci. Fólie je opatřena lepicím okrajem na rubu i na lici pro vytvoření homogenního utěsněného spoje. Fólie Bramac TOP RU Resistant je součástí systému Bramac 7°.

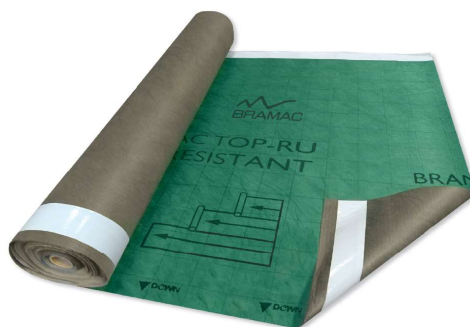

Výhody

- úprava Resistant pro odolnost vůči chemické impregnaci dřeva
- 15letá záruka na funkčnost střešního systému
- mimořádná pevnost díky výztužné mřížce a robustnosti fólie
- speciální lepicí proužky pro vytvoření homogenního spoje

Technické údaje

Určeno pro modely:	pro všechny modely betonových a keramických tašek			
Materiál:	čtyřvrstvá střešní fólie, okrajové vrstvy tvořeny polypropylenovou netkanou textilí (horní vrstva opatřena úpravou Resistant), mezi paropropustnou membránou a spodní netkanou textilí výztužná síť z PE vláken			
Barva:	shora zelená, zdola šedá			
Plošná hmotnost: EN 1849-2	g/m ²	230	± 10	
Délka role EN 1848-2	m	50		
Šířka role EN 1848-2	m	1,5		
Plocha role	m ²	75		
Přímost EN 1848-2	mm na 10m	< 30		
Reakce na oheň EN 13501-1 a EN 11925-2	třída	E		
Odolnosti proti pronikání vody EN 1928	třída	W 1		
Ekvivalentní difuzní tloušťka s _d EN 12572	m	0,03	± 0,01	
Pevnost v tahu EN 12572	podélně příčně	N / 50 mm	550 500	± 30 ± 30
Tažnost EN 12311-1	podélně příčně	%	22 22	± 2 ± 2
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN 12310-1	podélně příčně	%	450 450	± 30 ± 30
Rozměrová stálost EN 12311-1	< __%	2		
Ohebnost za nízkých teplot EN 1109	°C	-25		
Pevnost v tahu po umělém stárnutí EN 1297 a EN 12311-1	podélně příčně	N / 50 mm	500 440	± 30 ± 30
Tažnost po umělém stárnutí EN 1297 a EN 12311-1	podélně příčně	%	15 15	± 5 ± 5
Odolnosti proti pronikání vody po umělém stárnutí EN 1297 a EN 1928	třída	W 1		
Teplovní odolnost DIN 53361	°C	-40 až +80		
Propustnost vody EN 20811	mm	> 3000		
Odolnost proti UV záření	měsíce	4		
Zakrýt krytinou do	týdny	6		

Poslední aktualizace dne:

24.03.2020